



**LASUR A PORO ABIERTO
AL AGUA
SILICONADO
HIDROFUGANTE**

**AQUA OUT DOOR MATE Y SATINADO
LASURES A PORO ABIERTO PARA MADERA AL AGUA**

Los lasures a poro abierto para madera OUT-DOOR MATE y SATINADO son recubrimientos basados en resinas hibridas de silicona de nueva generacion diseñadas exclusivamente para la protección de carpintería de madera destinadas al interior y exterior de edificios , así como reparación y conservación de muebles contruidos de madera.

Con la aplicación de los LASURES a poro abierto al agua se consigue una protección triple:

- Formación de una barrera frente a la penetración de agua a su través gracias a la naturaleza hidrofobica de el vehículo que lo compone siliconado.

- Filtro solar U.V frente a la penetración a capas inferiores del espectro solar con mayor nivel energético que resulta absorbido por la lignina con la consiguiente degradación irreversible de la composición original de la madera manteniéndose transparente para resaltar su naturaleza anillada.

Biocidas específicos que controlan el desarrollo de todos los microorganismos que se alimentan de celulosa que es el principal constituyente de la madera, el tamaño de partícula nanométrica de estos protectores permite trasladar estos bacteriostáticos hasta capas internas de la superficie tratada.

Esta nueva familia de productos permite el tratamiento completo de la madera tanto en superficies verticales como horizontales en una sola jornada de trabajo puesto que permite aplicar a 20°C y una humedad relativa del aire baja dos capas en la misma superficie en el sorprendente lapsus de tiempo de una hora , este hecho permite un importante ahorro de tiempos frente a los sistemas al disolvente basados en aceites.

El desarrollo de resistencia al agua temprana es realmente rápido permitiendo a superficies recubiertas recientemente (> 1 hora) verticales resistir a lluvia temprana.

Provee de una apariencia uniforme sobre todos los tipos de madera incluyendo aquellos con Una alta porosidad.

La ausencia de blocking de la película generada permite cerrar las ventanas o puertas recubiertas al terminar la jornada de trabajo no generando adhesión entre caras recubiertas.

La durabilidad esperada de exposición exterior es la más alta de todos los protectores de la madera y la particularidad de estos sistemas incluye la necesidad nula de preparación de superficie en las futuras aplicaciones de capas pues no se delamina nunca

**SILICONADO HIDROFUGANTE
EFECTO PERLANTE**



Dilución y Limpieza:
Agua de la red.



EFECTO PERLANTE.

AQUA

FONDO MATE



PINO



ROBLE CLARO



TEKA



CAOBA



ROBLE



CASTAÑO



NOGAL



PALISANDRO



ÉBANO

OUT

ACABADO SATINADO



PINO



ROBLE CLARO



TEKA



CAOBA




ROBLE



CASTAÑO



NOGAL

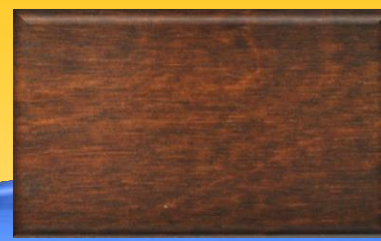

PALISANDRO



ÉBANO

DOOR

COLORS



4003 BLANCO



4074
AMARILLO



4132 NARANJA



ROJO
ESCARLATA



4122 MAGENTA



4023 VIOLETA



4014 AZUL



4085 VERDE



EDE-0449
INCOLORO