

D  
E  
C  
O  
R  
A  
C  
I  
O  
N



# CATALOGO DE PRODUCTOS



**RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA. S.L**


**FABRICA DE PINTURAS INDUSTRIALES, NAVALES Y DECORATIVAS**

Pol. Ugaldeguren III, P.27 1-2 48170 ZAMUDIO (VIZCAYA) Spain.

Telfno: +34 94 4521194 / +34 944520424 Fax: +34 944520424

Web: [www.ederlita.es](http://www.ederlita.es)

Email: [info@ederlita.es](mailto:info@ederlita.es)




# edermix: Sistema Tintométrico




Todos los colores al alcance de su decoración, tanto interior como exterior.

Cartas NCS, RAL, COLTEC,... y una larga gama de productos listos para su aplicación.

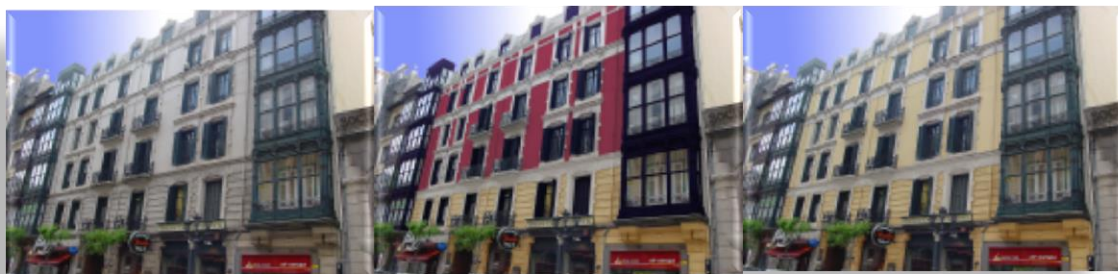

**EDERPHOTO-PAINT – Sistema fotográfico de tratamiento  
color en fachadas.**



## INDICE GENERAL:

|                                                     | Página          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>+ <u>FACHADAS Y CUBIERTAS:</u></b>               | <b>4-5</b>      |
| <b>+ <u>PINTURAS PLASTICAS :</u></b>                | <b>6-7</b>      |
| <b>+ <u>ESMALTES SINTETICOS /</u></b>               |                 |
| <b>+ <u>HYDRO AL AGUA DECORACION:</u></b>           | <b>8</b>        |
| <b>+ <u>PASTAS Y SELLADORAS:</u></b>                | <b>9</b>        |
| <b>+ <u>LACAS Y BARNICES:</u></b>                   | <b>10-11</b>    |
| <b>+ <u>PAYIMENTOS Y SUELOS/ SEÑALIZACIÓN:</u></b>  | <b>12-13</b>    |
| <b>+ <u>INDUSTRIA Y NAVAL:</u></b>                  | <b>15-15-16</b> |
| <b>+ <u>ESMALTES SINTETICOS INDUSTRIA:</u></b>      | <b>17</b>       |
| <b>+ <u>PINTURAS ANTICALÓRICAS / METÁLICAS:</u></b> | <b>18</b>       |
| <b>+ <u>DILUYENTES:</u></b>                         | <b>19</b>       |

Decoración



## FACHADAS Y CUBIERTAS



### EDERKRIL:

Recubrimiento impermeabilizante fachadas semibrillante Acrílico.

### ACUASIL: "NUEVO"

Pintura fachadas de Silicona de efecto perlante, transpirable y autolimpiable.

### PRIMAKRIL:

Pintura Acrílica semimate, utilizada como primera mano, para posteriormente acabar la fachada con EDERKRIL.

### CLOR-PRMER 20 I.C:

Imprimación Clorocaucho para el fijado de paramentos al exterior como ladrillo caravista, piedra, cemento, etc. Indicado para el acabado con Inerex.

### INEREX :

Recubrimiento impermeabilizante exteriores orgánico de caucho, especialmente diseñado para agentes agresivos (marinos, industriales, orientaciones norte, etc.).

### POLIDUR:

Recubrimiento impermeabilizante exteriores, con las máximas prestaciones de mantenimiento de brillo y características.

### EMUKRIL:

Emulsión Acrílica para el fijado de paramentos, especialmente indicado para imprimir paramentos de raseo nuevos o pinturas viejas suficientemente adheridas, para acabarlas posteriormente con EDERKRIL.

## FACHADAS Y CUBIERTAS

### ACABADO A.C.R.:

Diseñado para aplicar como acabado sobre el IMPER A.C.R. al que confiere resistencia al ensuciamiento y transitabilidad.

### REVOKRIL:

Revestimiento Acrílico exteriores rugoso.

### BARNIZ CARAVISTA CC1:

Formulado especialmente para proteger e hidrofugar superficies de ladrillo caravista o similares.

### BARNIZ CAUCHO:

Recubrimiento incoloro en base caucho para hidrofugar fachadas donde se necesite conservar el color del sustrato.

### BARNIZ POLIDUR PIEDRA 2.C:

Barniz de Poliuretano para aplicación en exteriores de piedra, ladrillo caravista, etc, con las máximas prestaciones a la intemperie.

### BARNIZ POLIDUR ANTIGRAFITI 2 "CE":

Barniz exteriores concebido para proteger la superficie tratada contra pintadas y encarteladas, facilitando así su posterior limpieza.

### "EDERSIL" SILICONA LIQUIDA HIDROFUGANTE:

Hidrofugante especialmente estudiado para evitar humedades en paramentos verticales sin modificar ni en color ni en brillo el sustrato tratado



## PINTURAS PLASTICAS INTERIOR/EXTERIOR



### **ALQUI-EDER:**

Emulsión de acetato de polivinilo espeso.

### **ACRILICO SATINADO ESPECIAL GOTELE**

### **P-130 PINTURA PLASTICA SEMIMATE**

### **SATEN 4: PINTURA ACRILICA MATE SEDA: “ NUEVO ”**

### **P-120 PINTURA PLASTICA MATE**

Pintura plástica interior / exterior de altas prestaciones y gran resistencia al frote húmedo.

### **P-120 ANTICRIPTOGAMICO:PINTURA PLASTICA MATE**

Especialmente concebida para paramentos susceptibles de desarrollo de microorganismos.

### **P-105 PINTURA PLASTICA MATE**

**P-105 EXTRA-MATE. Especial yeso proyectado.**

### **P-110 PINTURA PLASTICA MATE ESPECIAL EXTRA.**

### **P-008 PINTURA PLASTICA MATE**

### **“B” MATE**

## PINTURAS PLASTICAS INTERIOR/EXTERIOR

### DECAPAINT G-30: "NUEVO"

Decapante Universal de uso general para pinturas mono y bicomponentes.


### SOLUCION FUNGICIDA:

Pretratamiento preventivo en lugares ya colonizados por microorganismos.

### EDERCOL: COLORANTES UNIVERSALES SUPERCONCENTRADOS:

Colorantes Universales especialmente formulados para dosificar sobre todos nuestros sistemas al agua de decoración y Sintéticos.





## ESMALTES DECORACION SINTÉTICOS / HYDRO AGUA

### **DECOLUX “SIN OLOR”: ESPECIAL INTERIORES**

Esmalte sintético especialmente formulado para su aplicación en interiores, no amarilleante.

### **EDERLITA: ESMALTE EXTERIORES CON POLIURETANO:**

Esmalte sintético formulado para su aplicación en exteriores, dando una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos.

### **ECOLUX:**

Esmalte Sintético formulado con pigmentos inertes, para su aplicación sobre madera y sustratos férricos, previo pretratamiento.

### **EDERON: ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL:**

Esmalte sintético formulado para industria en general , construcciones metálicas, estructuras , etc. La relación calidad-precio es excelente.

### **DUROLAC: LACA SINT<sup>a</sup> DE POLIURETANO SATINADA**

Esmalte sintético satinado de alta dureza estudiado para su aplicación tanto en exteriores como en interiores , dando acabados altamente decorativos.

### **EDERLITA “SUPER”: ESMALTE DE MÁXIMAS PRESTACIONES**

Esmalte sintético elaborado para cumplir las mas altas prestaciones tanto en mantenimiento de brillo como estabilidad de color al exterior.

### **EDEROX-FORJA: ACABADO METÁLICO:**

Acabado exterior de efecto metálico, con gran resistencia a la intemperie y a las temperaturas medias.

### **ESMALTE ACUATON 1.C: ESMALTE AL AGUA: Sistema Agua**

Esmalte al agua para todo tipo de construcción metálica o de madera, previo pretratamiento.

### **EDERACUA 1.C: ESMALTE INDUSTRIAL AL AGUA Sistema Agua**

Esmalte Industrial al agua de última generación indicado para todo tipo de superficies metálicas, previo tratamiento. Multiadherente.

### **EDERACUA 0930 1.C (Antioxidante) Sistema al agua**

Esmalte Industrial anticorrosivo al agua de última generación indicada para todo tipo de superficies metálicas

### **ACUADRUM / ACUADRUM ECO Sistema Agua**

Acabado Industrial de secado de última generación diseñado para plantas de aplicación en serie.

## PASTAS Y SELLADORAS

### ACUA-PRIMER 3: Sistema Agua

Imprimación Polivalente al agua.

### TOP-SEAL: CAPA-BARRERA: \*SIN OLOR\*:

Imprimación capa barrera para ensuciamiento de humos, grasas, humedades, etc. para su posterior acabado con pinturas plásticas o sintéticas.

### ACUASEAL: SELLADORA AL AGUA: “ NUEVO “ Sistema Agua

Imprimación capa barrera para ensuciamiento de humos, grasas, humedades, etc. para su posterior acabado con pinturas plásticas o sintéticas. Aplicable sobre hormigón, yeso, madera, substratos férricos, etc.



## LACAS Y BARNICES



### FONDOS:

#### **FONDO “PROTECTOR AL” DE LA MADERA: FUNGICIDA :**

Protector formulado para enriquecer de aceites a la madera ,(evitar agresiones) y protegerlo contra la acción de los microorganismos. Recomendado como imprimación de todos los barnices sintéticos.

#### **ANILINA “OUT-DOOR”: CONCENTRADO PROTECTOR MADERA:**

Producto protector de la madera a poro abierto. Protege a la madera de los agentes atmosféricos, la acción de los rayos U.V y microorganismos.

#### **TAPAPOROS NITRO:**

Fondo nitrocelulósico de altos sólidos y fácil lijado.

#### **EDER-FONDO “H-S” 2.C: Fondo Poliuretano Altos sólidos:**

Producto de altos sólidos y fácil lijabilidad para la aplicación en la industria a del mueble.

## LACAS Y BARNICES

### ACABADOS:

#### **AQUA OUT-DOOR: LASUR SILICONADO AL AGUA: "NOVEDAD"**

Lasur a poro abierto al agua siliconado. Efecto perlante y secado rápido. Único del mercado. En versiones FONDO MATE y ACABADO SATINADO.



#### **BARNIZ SINTETICO: INTERIOR / EXTERIOR**

Barniz formulado para su aplicación preferentemente en interiores , alta resistencia al rayado.

#### **BARNIZ F-F (FUNGICIDA- FILTRO U.V):**

Concebido especialmente para proteger la madera contra los agentes atmosféricos y microorganismos destructores de la madera. Recomendado para lugares donde la madera sufra especialmente la acción de los rayos solares.

#### **PROTECTOR A.L "FINISH":**

Acabado barniz a poro abierto, recomendado para su aplicación como terminado del OUT-DOOR.

#### **BARNIZ POLIURETANO "2C":**

Combinación de poliuretanos de cadena alifática especialmente recomendado para su aplicación en exteriores donde se requieran las más altas prestaciones.

#### **BARNIZ CERA:**


Barniz especialmente formulado para dar un acabado de aspecto encerado sobre todo tipo de maderas al interior.

#### **LACAS NITRO (brillo, satinado, mate):**

Acabado altamente decorativo y resistente de la madera en interiores.

#### **EDER-LAC 2.C: Laca Poliuretano 2C (brillo, satinado, mate):**

Acabado altamente decorativo. Es de destacar su rápido secado y alta cubrición.



## PAVIMENTOS Y SUELOS

### SEÑALIZACIÓN

#### ANTIPOLVO CAUCHO:.

Antipolvo paramentos en general donde se exijan una buena resistencia a la abrasión y a los productos químicos agresivos tales como , grasas , aceites.

**ANTIPOLVO ACUATON 1.C:** Antipolvo al agua para todo tipo de superficies, bien sean de derivados asfálticos minerales.

#### TACK-COAT AL AGUA 2.C: **Sistema al agua**

Imprimación epoxi promotora de adherencia sobre pavimentos con dificultades de adhesión y para después recubrir con Sistemas ACUAPOX o al solvente.

**ACUAPOX 2.C: **Sistema al agua**** Antipolvo Epoxi al agua indicado para todo tipo de paramentos.

#### TACK-COAT 2.C:

Imprimación Epoxi promotora de adherencia sobre pavimentos con dificultades de adhesión y para después recubrir con ANTIPOLVOS EPOXI IN-SR.

#### ANTIPOLVO EPOXI 2C:

Antipolvo para suelos indicado donde se exijan las máximas prestaciones de adherencia y resistencia a los productos químicos agresivos.

#### ANTIPOLVO EPOXI “SUPER” 2.C:

Recubrimiento de suelos con las máximas prestaciones tanto de resistencia química como física.

#### EDER-FLOOR ANTI-SLIP 2.C

Producto incoloro antideslizante diseñado para su aplicación en piscinas, platos de ducha y en general zonas mojadas.



## PAVIMENTOS Y SUELOS

### SEÑALIZACIÓN

#### AUTONIVELANTE AL AGUA 2.C

Producto de alto espesor, hasta 3 mm al agua de fácil aplicación y reducción de costos en pavimentos industriales, sanitarios, escolares, etc.

#### PAVI-EDER 2.C: EDERKOTE EP/SD AUTONIVELANTE

Indicado para realizar pavimentos horizontales de capa gruesa, antideslizante y autonivelante con unas muy buenas resistencia físico-químicas

#### VITRIFICADO 1.C:

Acabado incoloro para sistemas Epoxi o como terminación, siendo reseñables sus grandes resistencias físico-químicas.

#### PINTURA SEÑALIZACION VIAL ACR/V:

Indicado para señalización vial horizontal. Protección de garajes, etc. Rápido secado y resistencias físico-químicas. ECO / A.P / CIUDAD.

#### EDERPLASTIK 2C: EDERPLASTIK RUGOSO 2.C

Pintura de alto espesor indicada para la señalización horizontal antideslizante de superficies de alto transito de vehículos como pasos de cebra, símbolos, números, etc.



**INDUSTRIA Y NAVAL****ECHE-PRIMER: IMPRIMACION ADHERENTE UNIVERSAL:**

Imprimación adherente universal para galvanizados y todo tipo de metales que presenten problemas específicos de adherencia.

**EDERFOX 051004 2C:**

Imprimación epoxi de alta adherencia sobre galvanizados, acero inoxidable, muchos PVC, etc, junto con excelentes propiedades anticorrosivas.

**IMPRIMACION ANTIOXIDANTE S/R:**

Imprimación para metales estándar en colores rojo óxido, gris o colores a determinar.


**IMPRIMACION ANTIOXIDANTE S/R FOSFATO ZINC-OXIDO:**

Antioxidante basado en la pasivación del metal a recubrir.

**FOSFATANTE S/R:**

Imprimación anticorrosiva con Fosfato de zinc, gran adherencia sobre gran variedad de superficies, secado rápido y multi-acabado.





## INDUSTRIA Y NAVAL

### **IMPRIMACION MINIO ECOLOGICO:**

Inhibidor de corrosión basado en la formación de jabón metálico.

### **IMPRIMACION ZINC-RICH CC1:**

Inhibidor de corrosión Epoxi Ester Siliconado, basado en polvo de Zinc atomizado. Clase térmica medio-altas

### **INTERMEDIO CAPA-BARRERA SINTETICO:**

Capa barrera de altos sólidos en base alcídica.

### **“FOSFACOAT - 59” Serie CC.1: Acabado Naval:**

Acabado de uso general con grandes resistencias físicas, químicas y térmicas.

### **APAREJO NITROCELULOSICO:**

Aparejo de alto contenido en sólidos y fácil lijado.

### **APAREJO POLIURETANO 2C:**

Imprimación de alto poder de relleno y rápido secado para luego poder acabar con productos de automoción.

### **RECUBRIMIENTO MODELOS:**

Formulado para recubrir los modelos de fundición ,con propiedades anti-blooming. Se fabrica en mate y satinado.

### **MASILLA “P”:**

Masilla de poliéster para la preparación de superficies metálicas o de madera.

### **ESMALTE ACRILICO MODIFICADO:**

Basado en la combinación de resinas alcídicas con acrílicos termoplásticos, que confieren al conjunto unas buenas propiedades generales.

### **ESMALTE HORNEABLE:**

Esmalte para secar exclusivamente a horno de baja temperatura (100-130°C).

### **ESMALTE COSTADOS:**

Formulado para su aplicación en obra viva del buque.

### **ESMALTE “EDERLITA”:**

Esmalte para su aplicación en puentes, arboladuras, etc

## INDUSTRIA Y NAVAL

### EDERON: ESMALTE INDUSTRIAL:

Diseñado para su aplicación en la industria en general. Su relación calidad-precio es excelente.

### CATALIZADOR POL:

Acelerante indicado para el proceso de secado a la vez que confiere al film una mejoría en el grado de brillo y dureza superficial. (indicado solamente con bases hidroxiladas).


### PATENTE "I" REFORZADA:

Inhibidor de incrustaciones y crecimiento de algas para la obra muerta del buque.

### PATENTE "II" SUPERTROPICAL:

Antifouling creado para evitar ensuciamientos e incrustaciones, especial para aguas templadas. Su vida útil es de 1 a 1'5 años.





## ESMAITES SINTÉTICOS INDUSTRIA

### **EDERLITA: ESMALTE EXTERIORES CON POLIURETANO:**

Esmalte sintético formulado para su aplicación en exteriores, dando una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos.

### **EDERLITA S/R: ESMALTE SINTETICO S/R:**

Esmalte Sintético de secado rápido para todo tipo de construcciones metálicas, estructuras, maquinaria, etc. Caracterizado por buenas prestaciones a agentes químicos y atmosféricos.

### **EDERON: ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL:**

Esmalte sintético formulado para industria en general , construcciones metálicas, estructuras , etc. La relación calidad-precio es excelente.

### **EDERAUTO: ESMALTE SINTETICO SM:**

Esmalte formulado para todo tipo de maquinaria y vehículos industriales como: maquinaria O.P, agrícolas, etc. Es de destacar su excelente conservación de brillo y elasticidad junto con un secado rápido.

### **DUROLAC: ESMALTE SATINADO**

Esmalte sintético satinado de alta dureza estudiado para su aplicación tanto en exteriores como en interiores , dando acabados altamente decorativos.

### **EDERLITA "SUPER": ESMALTE MÁXIMAS PRETACIONES**

Esmalte sintético elaborado para cumplir las mas altas prestaciones tanto en mantenimiento de brillo como estabilidad de color al exterior.

### **EDEROX-FORJA: ACABADO METÁLICO:**

Acabado exterior de efecto metálico, con gran resistencia a la intemperie y a las temperaturas medias.

### **ACUATON EHIS-3G: ESMALTE AL AGUA INDUSTRIAL:**

Esmalte al agua industrial de última generación.

**EDERACUA 1.C: ESMALTE INDUSTRIAL AL AGUA** Esmalte Industrial al agua de última generación indicado para todo tipo de superficies metálicas, previo tratamiento.



## **PINTURAS METÁLICAS ANTICALÓRICAS**

### **ALUMINIO EXTERIORES:**

Recubrimiento formulado como protección contra la oxidación de acabado metálico.

### **ALUMINIO ACRILICO MOD ALUMANATION 100:**

Formulado para su aplicación en superficies metálicas sometidas a esfuerzos térmicos medio-altos.

### **ALUMINIO ANTICALORICO CC1:**

Estudiado para aplicaciones donde se requieran una buena resistencia a la temperatura y a la intemperie. Recomendado en aplicaciones en las que el soporte alcance una temperatura máxima de 350°C.

### **ACABADO ANTICALÓRICO EDERLITA CC.1:**

Acabado formulado para soportes que tengan que soportar temperaturas medio-altas.

### **ALUMINIO ORO:**

Diseñado como protección altamente decorativa , dando acabados de efecto metálico.

### **ESMALTE MARTELE: secado aire y horno. Solo bajo pedido y Fabricación.**

Esmalte metalizado de efecto martelado , altamente decorativo.

### **ACABADO POLIURETANO BRONCE Y PLATA 2C: Consultar disponibilidad**

Acabados metálicos de alta resistencia al exterior.



## DILUYENTES

DILUYENTE SINTÉTICO: Aplicación Brocha.

DILUYENTE SINTÉTICO \*SIN OLOR\* "ECO-I"

DILUYENTE S/R: Secado rápido - pistola.

DILUYENTE PARA PATENTES:

DILUYENTE MARTELÉ:

DILUYENTE ECHT-PRIMER:

DILUYENTE EPOXI:

DILUYENTE CLOROCAUCHO:

DILUYENTE NITRO:

DILUYENTE POLIURETANO:

DILUYENTE MODELOS:

DILUYENTE "UNIVERSAL":

DILUYENTE DESENGRASANTE:

NOTA IMPORTANTE:

-También se fabrican pinturas normalizadas: UNE, INTA, ENCASO etc.

-Disponemos de laboratorio técnico y laboratorio de aplicaciones, para poder adaptar nuestros recubrimientos a sus procesos de pintado.



## **FABRICACION DE:**

Imprimaciones Anticorrosivas y acabados industriales.  
Sistemas Alcídicos.  
Sistemas Clorocaucho  
Sistemas Epoxi.  
Sistemas Poliuretano  
Sistemas Nitrocelulósicos.  
Tratamientos Anticalóricos.  
Masillas y Mastiks.  
Recubrimiento de fachadas.  
Pinturas anticondensación y Pinturas Plásticas.  
Protecciones de suelos.  
Pinturas para mampostería interior.  
Selladoras.  
Pastas.  
Esmaltes decorativos.  
Fondos y Lacas para madera.  
Barnices.

## **ESPECIALIDADES:**

Imprimaciones y acabados industriales al agua.  
Impermeabilizantes para terrazas transitables.  
Pavimentos continuos elásticos y rígidos (interiores - exteriores)  
Pinturas para modelos de fundición.  
Elastómeros.  
Protecciones para depósitos interiores y exteriores.  
Barnices elásticos inalterables y a poro abierto.  
Antipolvos.



D

E

C

O

R

A

C

I

O

N